


Banderoleuse Freesby



La gamme FREESBY est constituée de machines haut de gamme adaptées pour une utilisation intensive, le modèle avec pré-étirage permet une économie de film de l'ordre de 50%, permettant ainsi de rentabiliser l'investissement en réduisant le coût du consommable.

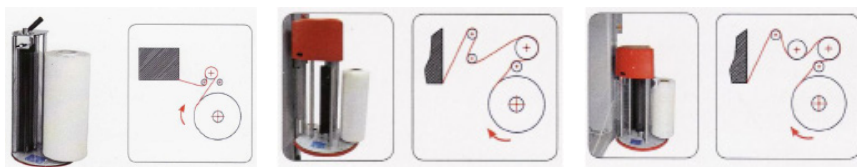

OPTIONS:

- Rampe d'accès
- Plateau 1800 et 2200mm
- Colonne de 2400mm et 2800mm
- Châssis support
- Châssis d'encastrement
- Chariot pour utilisation de bobine filet
- Cellule détection charges noires
- Système de pesage intégré
- Attache et coupe du film automatique



Option châssis support pour utilisation avec les gerbeurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FREESBY 102 FREESBY 10 FREESBY 12

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | FREESBY 102 | FREESBY 10 | FREESBY 12 |
|---|---|------------------|----------------------|
| Type de chariot | Frein mécanique | Frein électrique | Pré-étirage motorisé |
| Charge maximum du plateau | 2000Kg ou 1200Kg avec plateau T pour transpalette | | |
| Diamètre du plateau | 1650mm | | |
| Hauteur maximum de banderolage | 2200mm | | |
| Dimensions maxi des palettes | 100 x 120mm (ou Diagonale inférieure à 1650mm) | | |
| Tensions d'alimentation | 230V monophasé 50/60Hz | | |
| Vitesse du plateau (réglable) | 4 à 12 tr/min | | |
| Vitesse montée/descente porte bobine (réglable) | 1,4 à 4 m/min | | |
| Cycle montée/descente | Oui | | |
| Cycle monté seule et/ou descente seule | Oui | | |
| Réglage tour en haut | Oui | | |
| Réglage tour en bas | Oui | | |
| Cycle dépose de coiffe | Oui | | |
| Retard cellule photo-électrique | Oui | | |
| 4 cycles ajustables et mémorisables | Oui | | |